

中赤外線カーボンヒーター PRONO WAVE **α**

従来機種より更に進化した!

スパイラルヒーター管

★5秒でソク点灯!!

ユーザー様のご意見を元に!

★60分タイマー...使用時間アップ

★リレー&コード...耐熱・耐久性向上

★コード収納.....コードフック追加

PowerUP

VersionUP

PRONO WAVE

プロノウェーブヒーター特徴

- 水の吸収波長に最も近い中波赤外線を放射
- 突入電流の発生は全くありません
- 早い立ち上がり時間(わずか3~5秒で最高温度に到達します)
- 耐震性、耐衝撃性に強く、長寿命
- クリーンな放射加熱環境にも優しい熱源



ドア側面




ボンネット先曲面



ステップ部

スタンダードタイプ乾燥機

プロノウェーブアルファ 型式: SPW-017



PRONO WAVE
プロノウェーブ
UNO

小回りが出来て便利

コンパクトタイプ乾燥機
型式: SPW-615-U



プロノファイン
PRONO FINE

明るいから楽々作業

ワークライト
型式: WL-PF80-U

5大特徴

抜群の熱効率

赤外線中波の波長は塗膜の熱吸収率と極めて近いため、表面での反射が少なく、塗膜全体を効率良く急速に乾燥させます。2液ウレタン塗料から熱硬化型塗料、粉体塗料、水性塗料に至るまで抜群の熱吸収性を発揮します。

簡単操作と作業手順

作業状況に合わせて簡単に移動でき、短波型ヒーターと違い予備乾燥を必要としません。60cm～1m程度離して照射すれば、トラブルなく急速な乾燥が可能です。

高い作業効率

塗色による乾燥時間の差がほとんどなく、ボディの曲面にも効率よく波長が作用します。ヒーター面は大きく、角度調整もできます。ボンネットからルーフに至るまで広範囲の乾燥が可能です。


優れた安全性

赤外線中波は短波と違い、化学作用を有しない光量子エネルギーですので、熱伝遮光フィルムを装着したり、ゴーグルを使用しなくても安心して作業できます。

優れた経済性

発光体の寿命が長く、熱効率が良いため、消費電力が短波に比べ大幅に削減されます。


スパイラルヒーター管の特徴

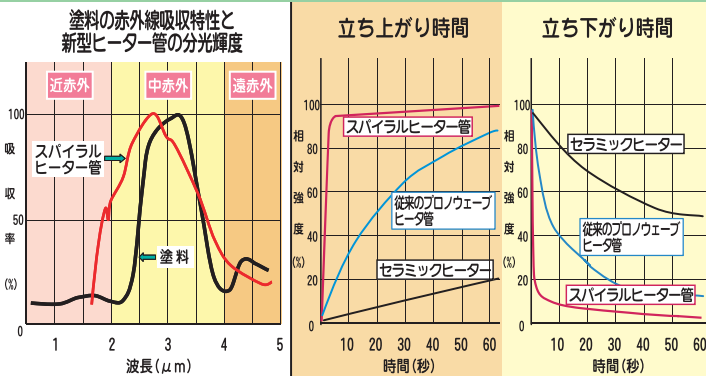




標準乾燥時間(常温20℃)
※標準乾燥距離(60cm～100cm)の場合

● バテ.....6分	● 2:1ソリッド.....18分
● 2液ブラサフ.....10分	● 10:1クリヤー.....10分
● 水性ブラサフ.....12分	● 2:1クリヤー.....15分
● 10:1ソリッド.....10分	● 2:1高外観クリヤー.....18分



人に優しい設計で更に使いやすさを追求。ユーザー様の耳を傾け更なるグレードアップ。

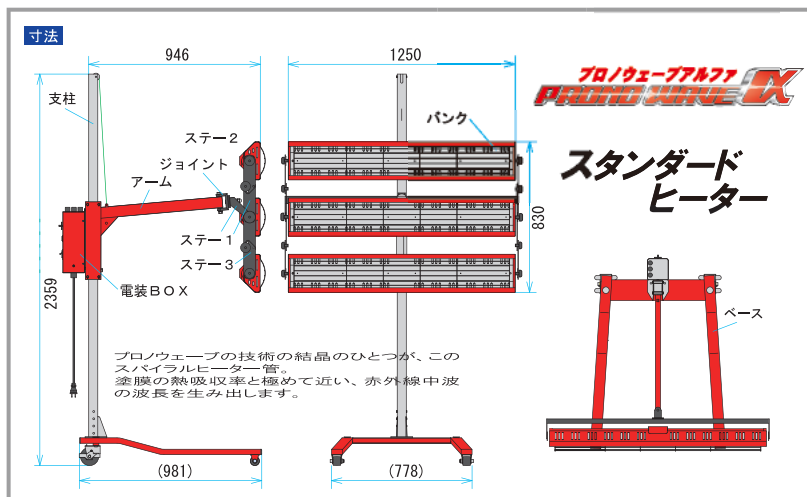

形式	SPW-017
使用電源	3相200V50/60Hz
使用電流	14.7A
パンク寸法	H830×W1250×D98mm
ヒーター数	3本
種類	中赤外線カーボンヒーター
使用電力	4.8kw
タイマー	60分
電源コード	7m

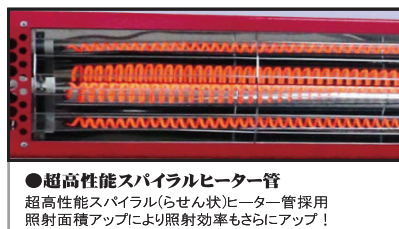

注意事項
※既定以上の長時間連続使用はしないで下さい。
※アースは必ず取ってください。

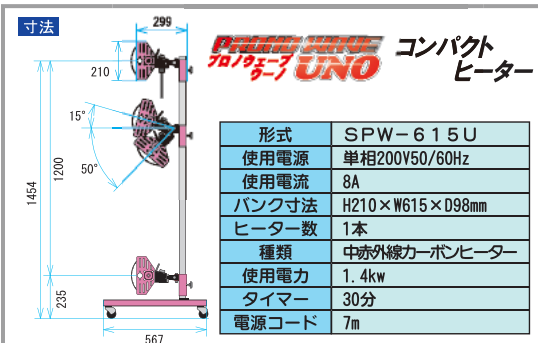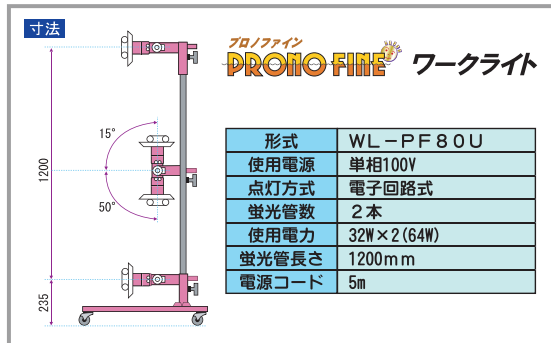

PRONOWAVE マルチクリーナー

反射板の汚れは乾燥時間を増加し、作業効率を低下させます。さらに電気代などのコストも増加します。

塗装ブースの窓ガラス、蛍光灯のガラスカバーにも使用できます。※アクリル製は不可



※本製品は予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承願います。

株式会社サクラ BRANCH ブランチ

TEL:0277-32-5111 FAX:0277-32-5551
お問合せ先: branch-ebara@sakura-pt.jp
http://www.sakura-pt.jp/

本社:〒376-0013 群馬県桐生市広沢町7-5223
前橋店:〒371-0002 群馬県前橋市江木町1410-1
館林店:〒374-0041 群馬県館林市富士原町1057-514
ブランチ事業部:〒376-0013 群馬県桐生市広沢町7-5223

◎お問合せ・ご用命は

